


optibelt ALPHA LINEAR

POLYURETHAN ZAHNRIEMEN ALS METERWARE
endlich

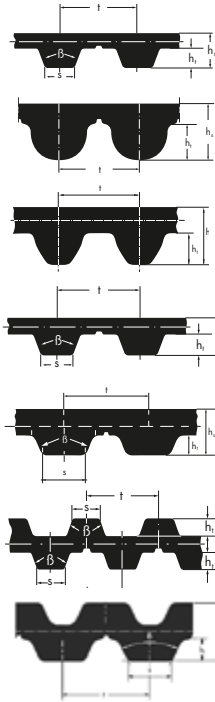

Profile:
XL, L, H, XH

Profile:
5M, 8M, 8ML, 14M,
14ML, 14MLP

Profil:
S8M

Profile:
T5, T10, T20

Profile:
AT5, AT10, AT20,
ATL5, ATL10, ATL20

Profile:
DT10

Profile:
DAT10

	XL	L	H	XH	5M	8M/8ML	14M/14ML/ 14MLP	S8M
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,30	3,60	4,30	11,20	3,60	5,60	10,00	5,40
Zahnhöhe h_t [mm]	1,27	1,91	2,30	6,35	2,06	3,38	6,00	3,20
Zahnteilung t [mm]	5,08	9,525	12,70	22,225	5,00	8,00	14,00	8,00
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15
Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15
PAZ/PAR (%) *	30	30	30	30	30	30	30	30
PAZ/PAR Antistatik (%) *	80	80	80	80	80	80	80/-/-	80
Aramid Zugstrang (AR) (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	0	a. Anfrage	a. Anfrage	0	a.Anfrage/-/-	0
Rostfr. Stahlzugstrang (RF) (%) *	-	-	25	-	-	25/-	-	25
Hochflexibler Stahlzugstrang (HF) (%) *	-	35	35	-	35	35/-	-	35
FDA transparent/blau 85 Shore A (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	20	a. Anfrage	a. Anfrage	20/-	a. Anfrage/-/-	20
Transparentaufl. 2mm 85 Shore A (T2 85) (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	30	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
Verstärkter Rücken (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
APL plus 2mm/3mm (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
PU Smart, braun (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage
PU Längsrille fein (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage

	T5	T10	T20	AT5	AT10	AT20	ATL5	ATL10	ATL20	DT10	DAT10
Höhe des Riemens h_s [mm]	2,20	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00	2,70	4,50	8,00	-	-
Zahnhöhe h_t [mm]	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00	1,20	2,50	5,00	-	-
Zahnteilung t [mm]	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00	5,00	10,00	20,00	-	-
Rollenlänge (m)	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Polyamidgewebe zahnseitig (PAZ) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Polyamidgewebe rückenseitig (PAR) (%) *	15	15	15	15	15	15	15	15	15	-	-
PAZ/PAR (%) *	30	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-
PAZ/PAR Antistatik (%) *	80	80	80	80	80	80	80	80	80	-	-
Aramid Zugstrang (AR) (%) *	0	0 B_{max} 100 mm	0	a. Anfrage	0	a. Anfrage	-	-	-	-	-
Verstärkter Aramid Zugstrang (AR) (%) *	-	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rostfr. Stahlzugstrang (RF) (%) *	-	25	25	a. Anfrage	25	-	-	-	-	25	25
Hochflexibler Stahlzugstr. (HF) (%) *	-	35	35	35	35	35	35	-	-	35	35
FDA transparent/blau 85 Shore A (%) *	20	20	20	a. Anfrage	20	a. Anfrage	-	-	-	-	-
Transparentaufl. 2mm 85 Shore A (T2 85) (%) *	30	30	a. Anfrage	a. Anfrage	30	a. Anfrage	-	-	-	-	-
Verstärkter Rücken (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-	-	-
APL plus 2mm/3mm (%) *	a. Anfrage	40	a. Anfrage	a. Anfrage	40	a. Anfrage	-	-	-	-	-
PU Smart, braun (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-	-	-
PU Längsrille fein (%) *	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	a. Anfrage	-	-	-	-	-

Bezeichnung Profil und Breitencode	Riemenbreite (mm)
XL	
XL 025	6,35
XL 031	7,94
XL 037	9,53
XL 050	12,70
XL 075	19,05
XL 100	25,40
XL 200	50,80

Bezeichnung Profil und Breitencode	Riemenbreite (mm)
L	
L 037	9,53
L 050	12,70
L 075	19,05
L 100	25,40
L 150	38,10
L 200	50,80
L 400	101,60

Bezeichnung Profil und Breitencode	Riemenbreite (mm)
H	
H 050	12,70
H 075	19,05
H 100	25,40
H 150	38,10
H 200	50,80
H 300	76,20
H 400	101,60
H 600	152,40

Bezeichnung Profil und Breitencode	Riemenbreite (mm)
XH	
XH 100	25,40
XH 150	38,10
XH 200	50,80
XH 300	76,20
XH 400	101,60
XH 600	152,40

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
5M	
5M 10	10,00
5M 15	15,00
5M 20	20,00
5M 25	25,00
5M 50	50,00
5M 100	100,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
8M	
8M 15	15,00
8M 20	20,00
8M 25	25,00
8M 30	30,00
8M 50	50,00
8M 85	85,00
8M 100	100,00
8M 150	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
8ML	
8ML 15	15,00
8ML 20	20,00
8ML 25	25,00
8ML 30	30,00
8ML 50	50,00
8ML 85	85,00
8ML 100	100,00
8ML 150	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
14M	
14M 40	40,00
14M 55	55,00
14M 85	85,00
14M 100	100,00
14M 115	115,00
14M 150	150,00
14M 170	170,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
14ML	
14ML 40	40,00
14ML 55	55,00
14ML 85	85,00
14ML 100	100,00
14ML 115	115,00
14ML 150	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
14MLP	
14MLP 40 •	40,00
14MLP 55 •	55,00
14MLP 85 •	85,00
14MLP 100 •	100,00
14MLP 115 •	115,00
14MLP 150 •	150,00
14MLP 170 •	170,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
S8M	
S8M 10	10,00
S8M 20	20,00
S8M 30	30,00
S8M 50	50,00
S8M 85	85,00
S8M 100	100,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
T5	
10 T5	10,00
16 T5	16,00
25 T5	25,00
32 T5	32,00
50 T5	50,00
75 T5	75,00
100 T5	100,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
TT5	
10 TT5 •	10,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
T10	
12 T10	12,00
16 T10	16,00
25 T10	25,00
32 T10	32,00
40 T10	40,00
50 T10	50,00
75 T10	75,00
100 T10	100,00
150 T10	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
T20	
25 T20	25,00
32 T20	32,00
50 T20	50,00
75 T20	75,00
100 T20	100,00
150 T20	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
AT5	
10 AT5	10,00
16 AT5	16,00
25 AT5	25,00
32 AT5	32,00
50 AT5	50,00
75 AT5	75,00
100 AT5	100,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
AT10	
16 AT10	16,00
25 AT10	25,00
32 AT10	32,00
50 AT10	50,00
75 AT10	75,00
100 AT10	100,00
150 AT10	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
AT20	
25 AT20	25,00
32 AT20	32,00
50 AT20	50,00
75 AT20	75,00
100 AT20	100,00
150 AT20	150,00

Bezeichnung Profil und Breite	Riemenbreite (mm)
ATL5	
10 ATL5	10,00
16 ATL5	16,00
25 ATL5	25,00
32 ATL5	32,00
50 ATL5	50,00
75 ATL5	75,00
100 ATL5	100,00